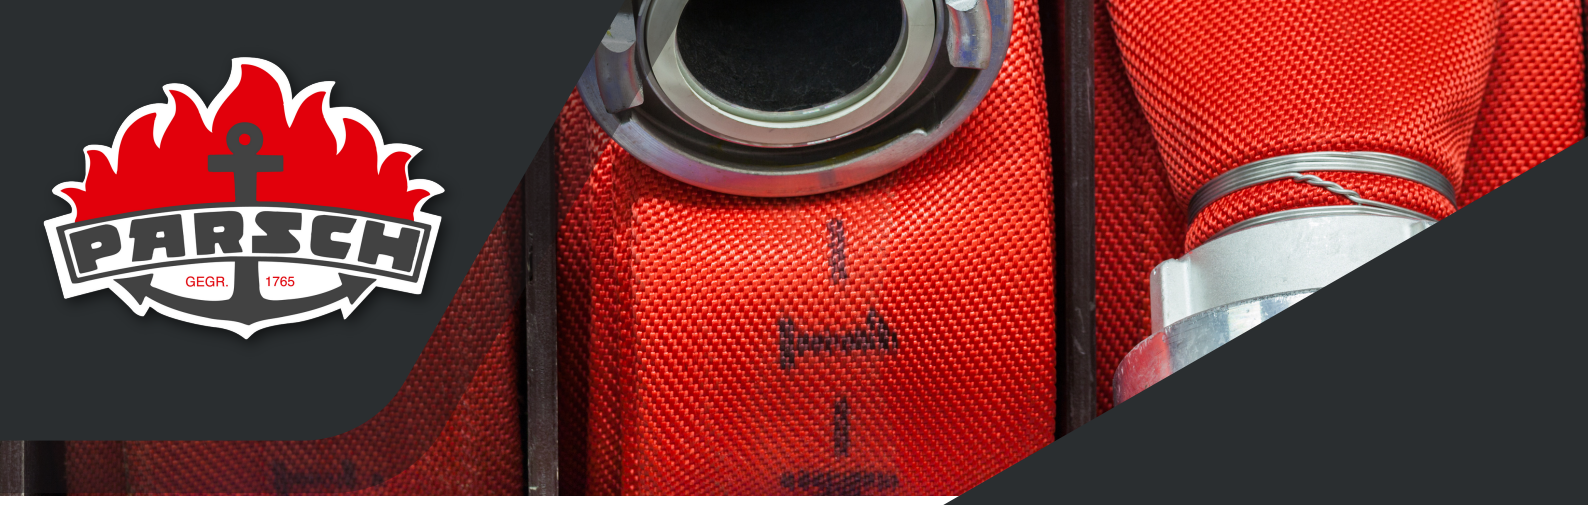

PARSCH SYNTHETIC 4Z SL unbeschichtet

Feuerlöschschlauch nach
DIN 14811:2008-01+A3:2018-11 Klasse 1
Leistungsstufe 3***

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 4-fach gezwirnt, Köperbindung

Außen:
unbeschichtet

Einsatzgebiete:
Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk

Normen:
DIN 14811

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurch-messer mm	Innendurch-messer Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm	DIN Prüf-Nr. **	Leistungs-stufe***
42	1 2/3	248	60	16	1,50	ZPC 10154	3
52	2	320	60	16	1,60	ZPC 10155	3
75	3	540	60	16	1,70	ZPC 10061	3

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.
** Erteilt durch die Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche in Celle.
*** Nur in Verbindung mit der Gummi-Schutzmanschette.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH