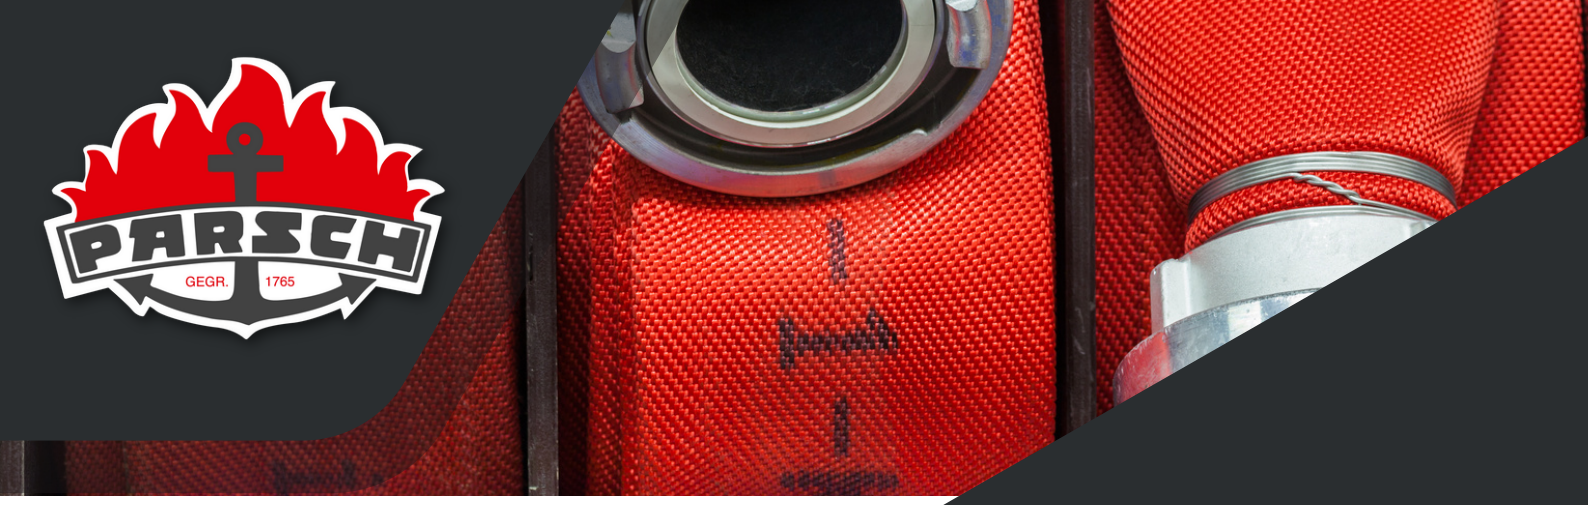

PARSCH SYNTHETIC 3Z Color

gefärbter Feuerlöschschlauch
nach DIN 14811:2008-01+A3:2018-11 Klasse 1
Leistungsstufe 2***

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung

Außen:
gefärbtes Garn

Einsatzgebiete:
Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk

Normen:
DIN 14811

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurch-messer mm	Innendurch-messer Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm	DIN Prüf-Nr. **	Leistungs-stufe***
19	3/4	110	60	16	1,40		
25	1	150	60	16	1,40		
32	1 1/4	175	60	16	1,40		
38	1 1/2	200	60	16	1,50		
42	1 2/3	240	60	16	1,50	ZPC 10073-1	2
45	1 3/4	250	60	16	1,50		
52	2	310	60	16	1,60	ZPC 10074-1	2
64	2 1/2	410	60	16	1,60		
70	2 3/4	470	60	16	1,60		
75	3	520	60	16	1,70	ZPC 10075-1	2
90	3 1/2	620	35	12	1,70		
102	4	700	35	12	1,80		
110	4 1/3	790	35	12	1,80		
125	5	930	35	12	1,90		
152	6	1070	35	12	1,90		

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.
** Erteilt durch die Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche in Celle.
*** Nur in Verbindung mit der Gummi-Schutzmanschette.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH