




# | Gewebe

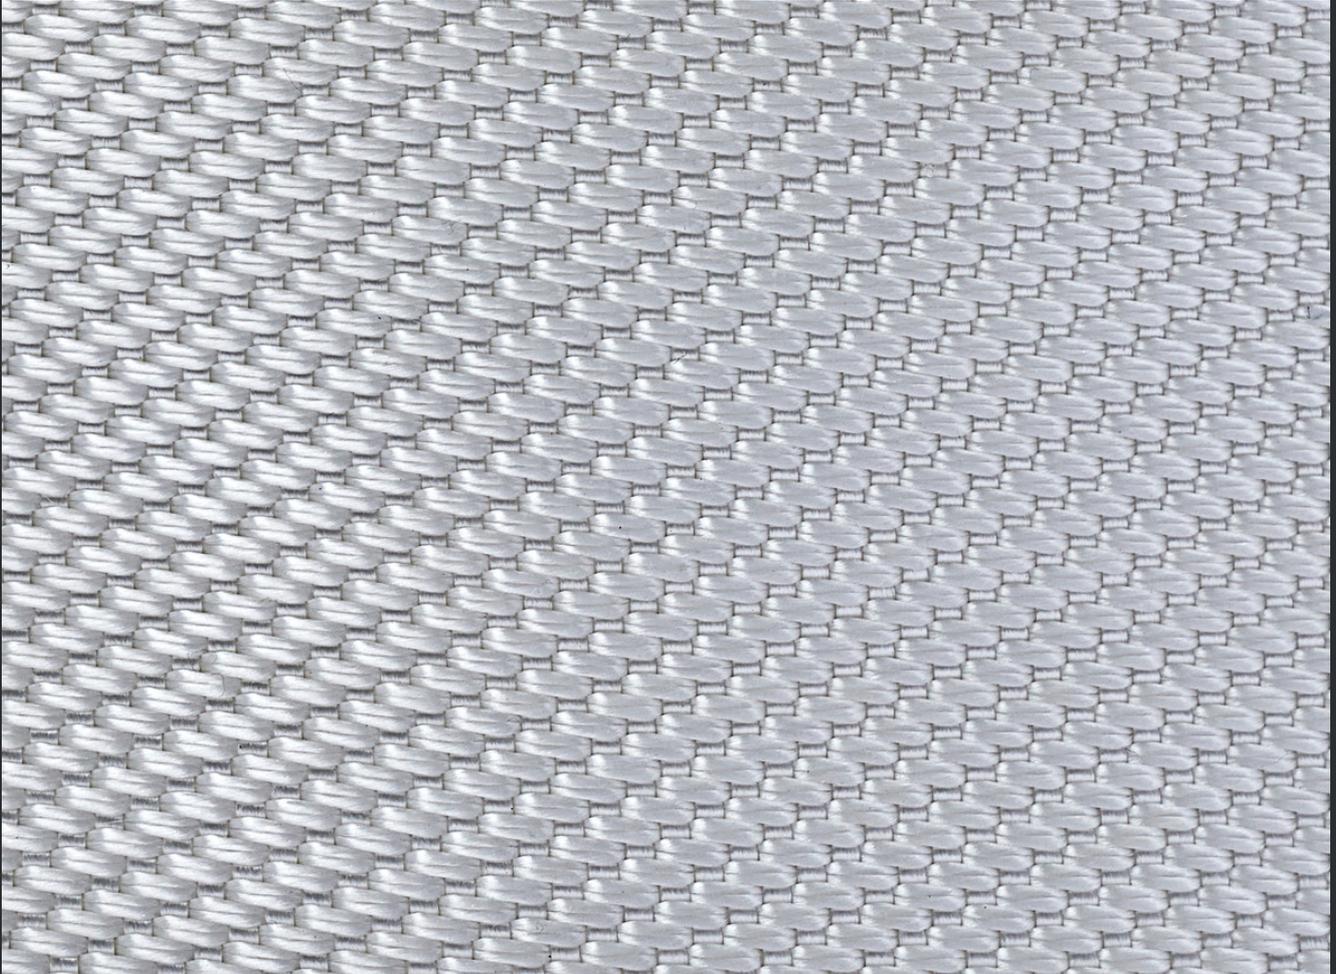

**Quality made in Germany ...  
... Quality made by PARSCH**

**PARSCH** Schläuche - Armaturen GmbH & Co. KG  
Gildestraße 16, 49477 Ibbenbüren, Germany  
[www.parsch.de](http://www.parsch.de)



Wenn auch Sie auf der Suche nach dem perfekten Flachschauch sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Getreu nach dem Motto:

**Quality made in Germany ...  
... Quality made by PARSCH**

werden unsere Produkte für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten seit 1765 eingesetzt. Lassen Sie sich beraten, denn Schlauch ist nicht gleich Schlauch.

**PARSCH** GmbH & Co. KG  
Schläuche - Armaturen  
Gildestraße 16  
49477 Ibbenbüren  
Germany

[www.parsch.de](http://www.parsch.de)



## **Ansprechpartner: Vertrieb National**



**Christian Völkert**

E-Mail: [voelkert@parsch.de](mailto:voelkert@parsch.de)  
Telefon: +49 (0) 5451 / 929-223



**Linda Albrecht**

E-Mail: [albrecht@parsch.de](mailto:albrecht@parsch.de)  
Telefon: +49 (0) 5451 / 929-225

**Quality made in Germany ...  
... Quality made by PARSCH**



# Gewebe

## **GEWEBE N, unbeschichtet**

Polyestergewebe mit/ohne Innenfaden

## **GEWEBE K, koloriert**

Polyestergewebe mit/ohne Innenfaden

# INHALTS- VERZEICHNIS



### Innenauskleidung:

100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-/3-fach gezwirnt, Leinen- oder Körperbindung

### Außen:

unbeschichtet

### Einsatzgebiete:

Bündelung von Kabeln oder Leitungen, Schutzschlauch von Ketten, Gurte, Seile, Drahtseile, Schiffstau oder Hydraulikschläuche, Maschinenbau, Elektro- und Kabelindustrie

### Besonderheiten:

Der Innenfaden dient als Erleichterung für das Einziehen von Gegenständen

## GEWEBE N unbeschichtet

Polyestergewebe mit/ohne Innenfaden



### Eigenschaften:

abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

### Temperaturbereich:

kältebeständig bis - 30 °C  
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Flache Breite* mm	Gewicht** g/m	Wandstärke*** mm
19	3/4	30	58	1,00
25	1	41	67	1,00
32	1 1/4	53	80	1,00
38	1 1/2	60	88	1,00
42	1 2/3	66	100	1,00
45	1 3/4	70	115	1,00
52	2	82	130	1,00
65	2 1/2	101	191	1,00
70	2 3/4	110	205	1,00
75	3	118	215	1,00
90	3 1/2	141	260	1,00
102	4	159	355	1,00
110	4 1/3	171	375	1,00
125	5	194	410	1,00
152	6	237	495	1,00

\* Toleranz von ± 2 mm

\*\* Toleranz von ± 10 %

\*\*\* Toleranz von ± 0,3 mm



### Innenauskleidung:

100 % Polyester hochfest, rundgewebt,  
Kette 2-fach gezwirnt, Körperbindung

### Außen:

koloriert, dünne Polyurethan-  
Tauchbeschichtung zur Fixierung des  
Gewebes

### Einsatzgebiete:

Bündelung von Kabeln oder Leitungen,  
Schutzschlauch von Ketten, Gurte, Seile,  
Drahtseile, Schiffstau oder Hydraulik-  
schläuche, Maschinenbau, Elektro- und  
Kabelindustrie

### Besonderheiten:

Der Innenfaden dient als Erleichterung  
für das Einziehen von Gegenständen

## GEWEBE K koloriert

Polyestergewebe mit/ohne Innenfaden



### Eigenschaften:

abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und  
ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin  
und Chemikalien

### Temperaturbereich:

kältebeständig bis - 30 °C  
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Flache Breite* mm	Gewicht** g/m	Wandstärke*** mm
38	1 1/2	60	95	1,00
52	2	82	145	1,00
65	2 1/2	101	164	1,00
75	3	118	241	1,00
90	3 1/2	141	269	1,00
102	4	159	304	1,00
110	4 1/3	171	403	1,00
125	5	194	458	1,00
152	6	237	574	1,00

\* Toleranz von ± 2 mm

\*\* Toleranz von ± 10 %

\*\*\* Toleranz von ± 0,3 mm

Quality made in Germany ...  
... Quality made by PARSCH



**PARSCH** Schläuche - Armaturen GmbH & Co. KG  
Gildestraße 16, 49477 Ibbenbüren, Germany  
[www.parsch.de](http://www.parsch.de)